


Ficha Técnica Rótulo luminoso iluminación tubo fluorescente


Acaba de recibir su rótulo de iluminación con tubos fluorescentes. En esta ficha indicamos sus características técnicas y una guía de montaje.

Cualquier duda adicional que pueda tener, puede contactar con nosotros vía telefónica al 96 065 94 00.

El cálculo de consumos será proporcional al tamaño de su rótulo. Según nuestra normativa de colocación de tubo fluorescente, cada línea abarca 30cm con lo que hasta 60 cm de altura llevará dos líneas, a partir de 60 cm tres, y así sucesivamente.

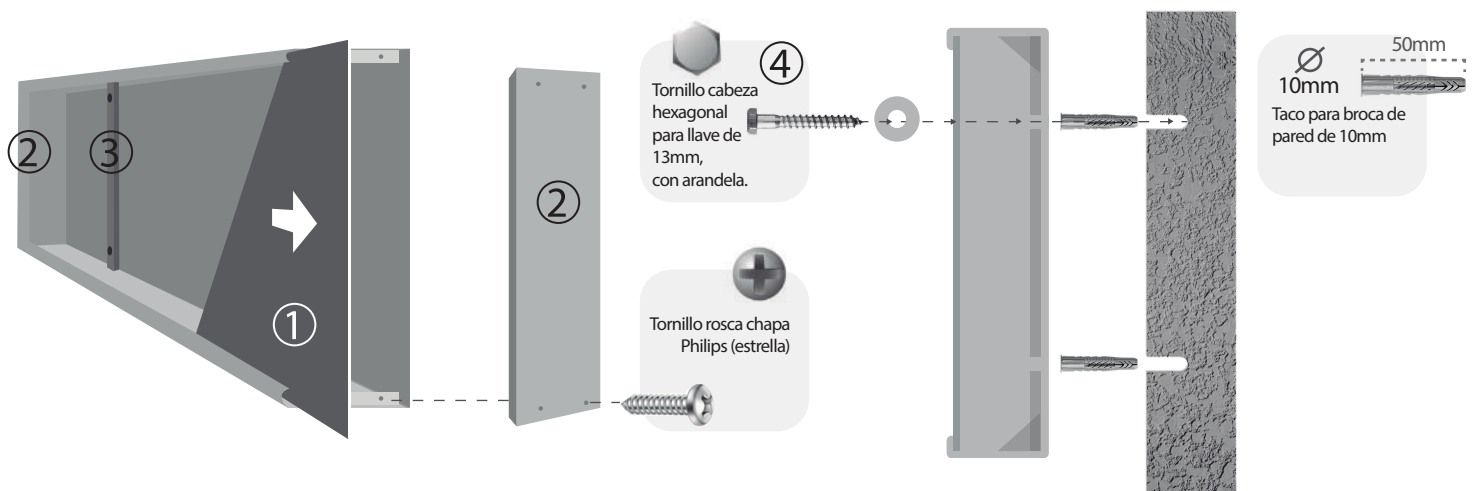

*Ángulo de dispersión del led

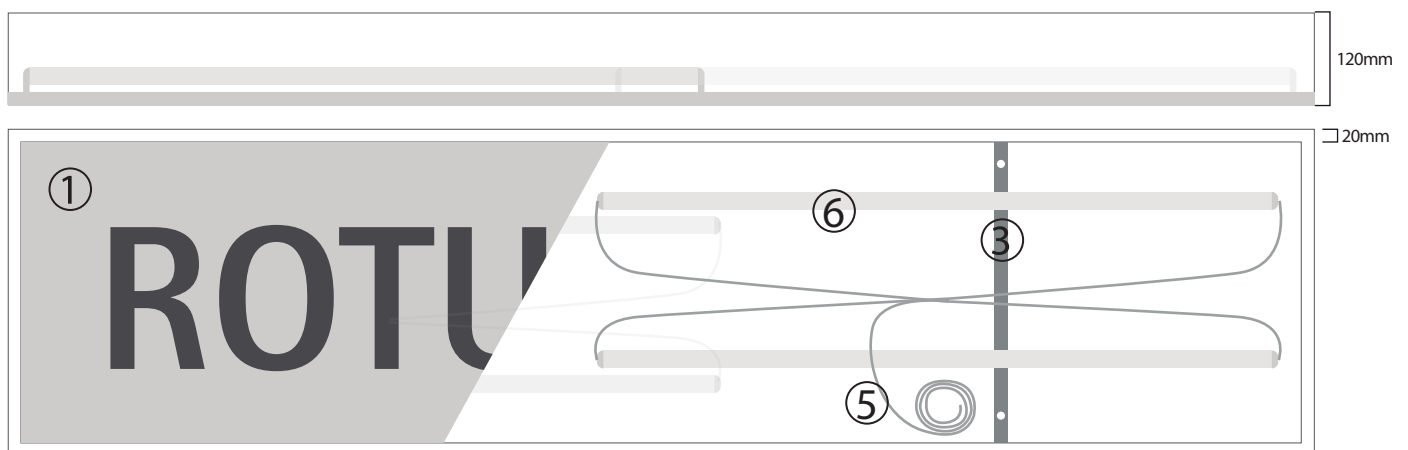

1. Placa de metacrilato blanco opal 3mm de espesor, vinilada con vinilo impreso para iluminación marca LG garantía al exterior de 3 años.
2. Perifería para luminoso 14mm de altura fabricada en aluminio extruido, imprimada y lacada según color especificado referencia Pantone o RAL.
3. Perifería de ensamblaje para atornillar el rótulo a la pared. Realizada con tubo cuadrado de aluminio crudo de 20mm.
4. Tornillería compuesta de tornillo+arandela+taco de sujeción a la pared.
5. Cable toma de luz. (La vaina viene con tres cables, dos para toma de luz y uno toma tierra. El cable es largo para poderlo llevar a cualquier parte del rótulo, en el que se vaya a poner la entrada de luz.) (La conexión ha de hacerse siempre dentro del rótulo por un técnico electricista).
6. Tubos fluorescentes. Utilizamos tubos fluorescentes led que llevan el transformador integrado y se conectan a 22V.