MANUAL DE MONTAJE

Rótulo Luminoso Bandeja Calada

Elementos incluidos

- Bandeja calada
- Tornillería

Herramientas necesarias

- Metro
- Taladro percutor
- Destornillador
- Rotulador
- Martillo
- Llave fija

Herramientas opcionales

- Cinta adhesiva
- Nivel
- Miniamoladora con disco de corte

Trabajar siempre con la luz cortada.

1 Acotar la ubicación

Marcar la posición de la bandeja considerando la toma de corriente



2 Desmontar el frontal

Desatornillar la parte frontal de la contrabandeja de composite



3 Atornillar la contrabandeja

Realizar los agujeros en la contrabandeja mediante una **repartición de tornillos** donde sea conveniente.

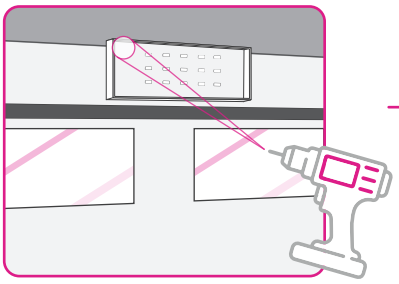

3.1 Marcar 5 agujeros para los tornillos según la pared trasera.

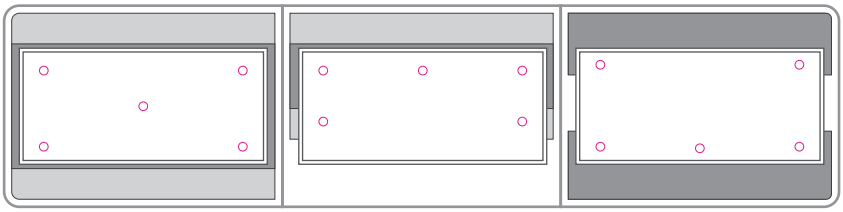

3.2 Utilizar broca de pared y modo de martillo percutor.

3.3 Taladrar la pared con descansos para no sobrecalentar la broca.

3.4 Colocar tacos en la pared con ayuda de un martillo.

3.5 Subir contrabandeja y atornillar con llave fija o de tubo.

4 Realizar las conexiones

Hacer las conexiones eléctricas según los colores del cableado y la **salida del cable seleccionada.**



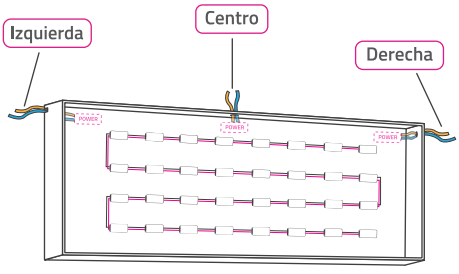

No especificada

Marcar con una miniamoladora de disco de hierro la entrada de luz a 220V.



5 Montar la bandeja

Volver a atornillar la bandeja a la contrabandeja mediante tornillos laterales de cabeza Phillips o estrella