


# Banderola luminosa redonda económica


Guía de tamaños

Tamaño	Medidas (mm)			Peso (kg)
	Diámetro	Separación	Longitud de pata	
50	500	200	170	3,10
60	600	260	180	3,90
70	700	250	170	4,70

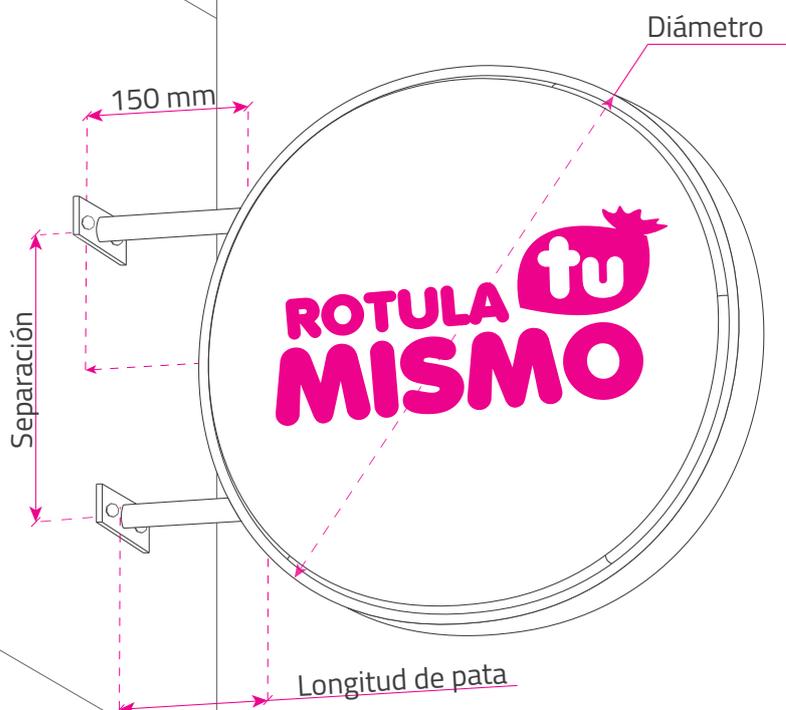

## Especificaciones técnicas

Vista inferior

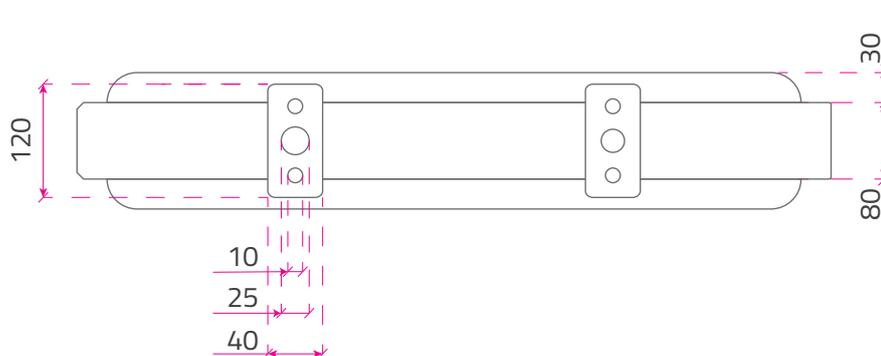

Cotas en mm

# Banderola luminosa redonda económica

Ficha técnica

## Iluminación

Iluminación			
Tamaño (cm)	Consumo (W)	F. luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)
50	12	968	80,67
60	12	968	80,67
70	15	1210	80,67


Iluminación			
Tamaño (cm)	Iluminancia (lx o cd/m <sup>2</sup> )		
	1m	2m	3m
50	86	22	10
60	86	22	10
70	108	27	12

### ¿Qué es la iluminancia?

Es el flujo luminoso que incide sobre una superficie, medido en Lux.

$$\text{Lux (lx)} = \frac{\text{candelas}}{\text{m}^2} = \frac{\text{F. luminoso}}{\text{Área Iluminada (A. hemisférica)}} = \frac{\text{lm}}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$$

Especificaciones lumínicas							CE RoHS
Color	Voltaje (V)	Consumo (W)	Ángulo	IP	Medidas (mm)	F. luminoso (lm)	
Blanco 6500k	DC 12V	1,5	10 x 65°	67	44 x 25 x 12	121	

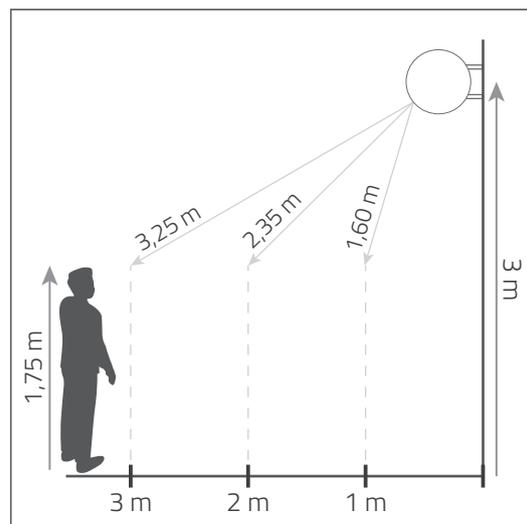

Supuesto de medición

