Rótulo Luminoso Delgado

Guía de tamaños

Tamaño	Medidas (mm) Ancho x alto	Peso (kg)
100 x 40	100 x 40	4,25
100 x 60	100 x 60	5,90
150 x 40	150 x 40	6,70
150 x 60	150 x 60	8,59
150 x 70	150 x 70	9,77
200 x 40	200 x 40	8,13
200 x 60	200 x 60	11,23

Tamaño	Medidas (mm) Ancho x alto	Peso (kg)
250 x 50	250 x 50	11,95
250 x 60	250 x 60	13,92
250 x 70	250 x 70	15,85
300 x 40	300 x 40	11,98
300 x 60	300 x 60	16,59
300 x 70	300 x 70	18,88
Medida Person.	Ancho x Alto	-

Especificaciones técnicas

Perfil para Rótulos Cantos Rectos. E6280 (1)

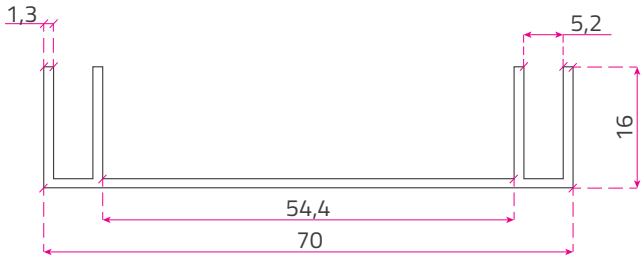

Cotas en mm

Rótulo Luminoso Delgado

Ficha técnica

Iluminación

Tamaño (cm)	Iluminación		
	Consumo (W)	F. luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)
100 x 40	17,28	1488	86,11
100 x 60	25,92	2232	86,11
150 x 40	27,36	2356	86,11
150 x 60	41,04	3534	86,11
150 x 70	54,75	4712	86,11
200 x 40	36	3100	86,11
200 x 60	54	4650	86,11
250 x 50	43,2	3720	86,11
250 x 60	43,2	3720	86,11
250 x 70	64,8	5580	86,11
300 x 40	57,6	4960	86,11
300 x 60	86,4	7440	86,11
300 x 70	115,2	9920	86,11

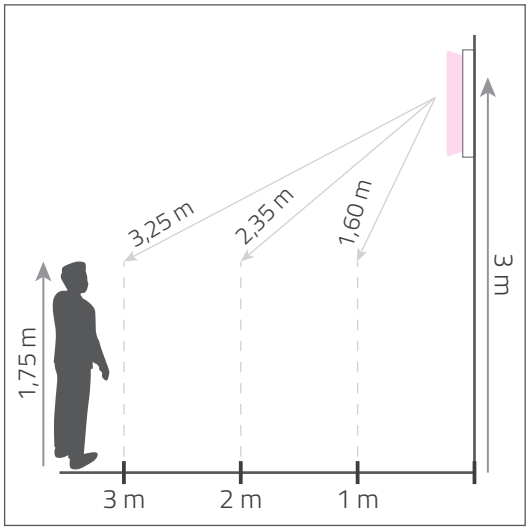

Supuesto de medición

Tamaño (cm)	Iluminación		
	Iluminancia (lx o cd/m²)		
	1m	2m	3m
100 x 40	337	59	26
100 x 60	355	81	40
150 x 40	375	94	42
150 x 60	563	141	63
150 x 70	750	188	83
200 x 40	494	123	55
200 x 60	740	185	82
250 x 50	592	148	66
250 x 60	592	148	66
250 x 70	889	222	99
300 x 40	790	197	88
300 x 60	1185	296	132
300 x 70	1580	398	176

¿Qué es la iluminancia?

Es el flujo luminoso que incide sobre una superficie, medido en Lux.

$$\text{Lux (lx)} = \frac{\text{candelas}}{m^2} = \frac{\text{F. luminoso}}{\text{Área Iluminada}} = \frac{lm}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$$

(Á. hemisférica)



CE RoHS

Especificaciones lumínicas

ZE01BB2

Color	Voltaje (V)	Consumo (W)	Ángulo	IP	Medidas (mm)	F. luminoso (lm)
Blanco 7000k	DC 12V	0,72	170°	68	35 x 25,5 x 7	62